



SAINT CLAIR
TEXTILES

ARCHITEKTURA

LAC 720 SLF, LAC 950 SLF



ZASTOSOWANIE :
ARCHITEKTURA NAPINANA



Produkt poza ofertą standardową, produkcja na zamówienie

LAC 720 SLF

TYP BUDOWLI I



12^{ANS} YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Prosimy o kontakt
z nami w celu
uzyskania warunków
gwarancji

FINITION WELDABLE PVDF
CLEANGARD SLF
Zgrzewalny
obustronnie,
lakierowany **PVDF**

g/m²
720 g/m²

M2 / B1 / BS
NFP701
B-S2-D0

3m

7310

3.00 m x 60-250 mb



Produkt poza ofertą standardową, produkcja na zamówienie



75

Odbicie energii słonecznej [%]

Gtot
EXT

0.08

Współczynnik słoneczny
kombinacji tkaniny+referencja
szklenia C



15

Pochłanianie energii słonecznej [%]



15

Przeświecalność [%]
XP-T 54199

LAC 950 SLF

TYP BUDOWLI II



15^{ANS} YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Prosimy o kontakt
z nami w celu
uzyskania warunków
gwarancji

FINITION WELDABLE PVDF
CLEANGARD SLF
Zgrzewalny
obustronnie,
lakierowany **PVDF**

g/m²
950 g/m²

M2 / B1 / BS
NFP701
B-S2-D0

3m

7310

3.00 m x 60-200 mb



Produkt poza ofertą standardową, produkcja na zamówienie



76

Odbicie energii słonecznej [%]

Gtot
EXT

0.07

Współczynnik słoneczny
kombinacji tkaniny+referencja
szklenia C



16


Pochłanianie energii słonecznej [%]



12

Przeświecalność [%]
XP-T 54199

NASZE PRODUKTY ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE, ABY TRWAĆ DŁUŻEJ

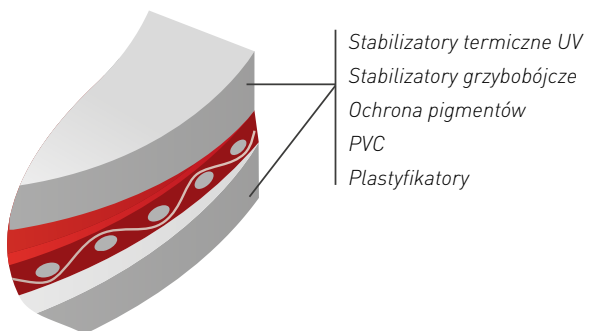

Gama produktów SLF wykorzystuje wzmocnione formuły, optymalizujące wytrzymałość na wpływ środowiska.


Zmiany temperatury, względnej wilgotności, ekspozycji na promieniowanie UV będą miały mniejszy wpływ na starzenie się tkanin.

SYSTEM
LOWICK

Unikalne dla Saint Clair Textiles specyficzne wykończenie zapobiegające wnikanii pleśni przez włoskowatość.


Tkanina ma dłuższą żywotność oraz zachowuje swój oryginalny wygląd.

Klasyczne powlekanie

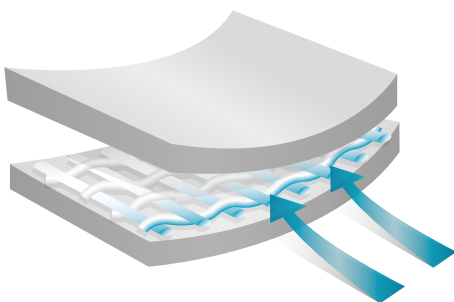

Wnikanie wilgoci

System LOWICK - Saint Clair Textiles

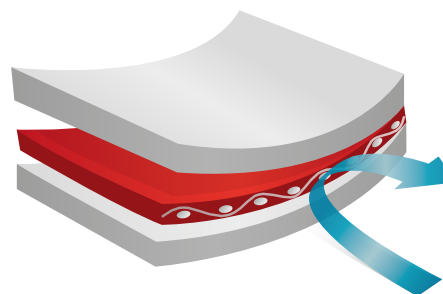

Całkowita impregnacja włókien

WYKOŃCZENI OBUSTRONNE



Wykończenie lakierem Cleangard czyni powierzchnię gładszą i mniej podatną na zabrudzenia i stanowi ochronę przed warunkami atmosferycznymi

AVANTAGES



Odporny na warunki pogodowe



Dłuższa żywotność



Łatwiejszy w czyszczeniu



Elastyczność




Bardzo dobra zgrzewalność



Gładsza powierzchnia, mniej podatna na zabrudzenia

ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA
ORAZ
ODPORNÓŚĆ NA
ZABRUDZENIA


Standardowy lakier

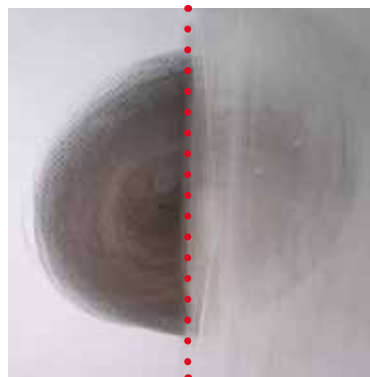

PRZED

PO
CZYSZCZENIU




Lakier PVDF
Cleangard SLF

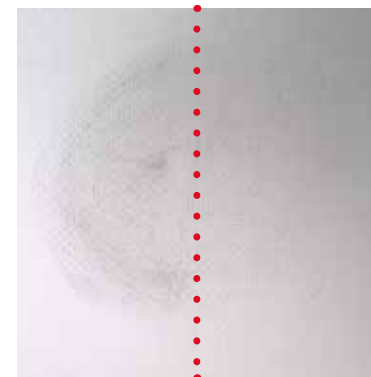

PRZED

PO
CZYSZCZENIU

STARZENIE SIĘ PRODUKTU

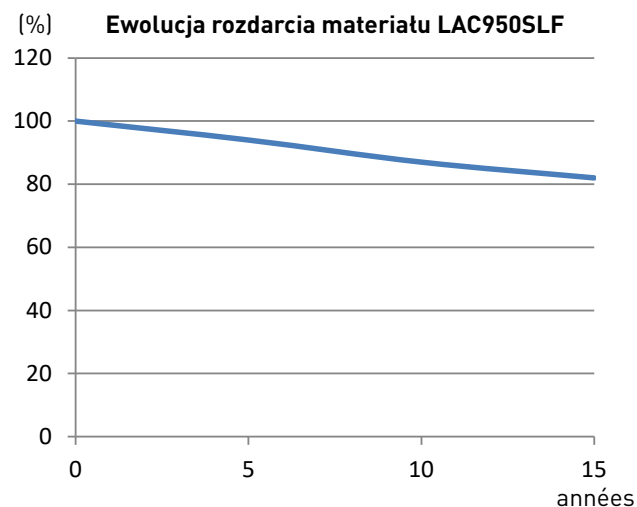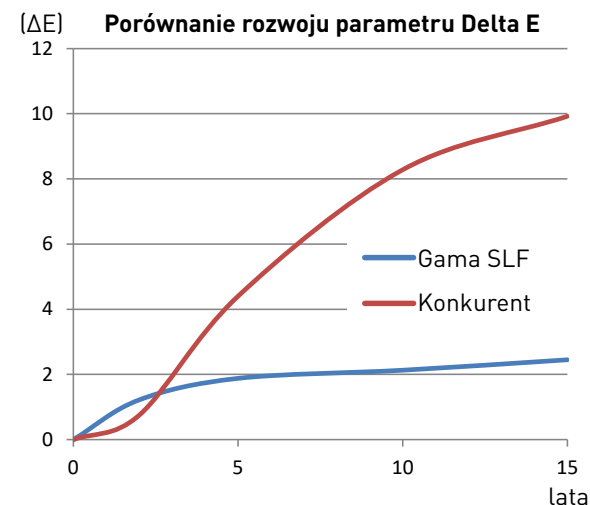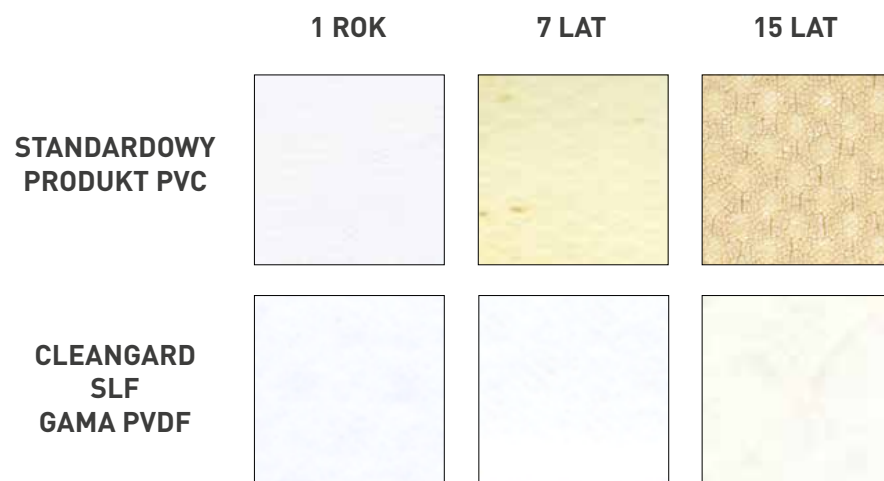


Ta gama produktów została poddana testom przyspieszonego starzenia (3750 godzin - co odpowiada okresowi 15 lat na południu Francji) w najlepszych laboratoriach i wykazano, że zachowuje wysoką wydajność mechaniczną przy bardzo niewielkiej zmianie estetycznego wyglądu materiału.

Dostarczone dane dotyczące starzenia pochodzą z badania, którego celem była ocena zachowań fotostarzenia i trwałości za pomocą przyspieszonego sztucznego naświetlania w komorze SEPAP 12/24 zgodnie z przepisami normy EN 16472: 2014.

ZAPROJEKTOWANE I PRZETESTOWANE, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość waszych produktów, odporność zgrzewów wykonanych na gamie SLF była testowana przez 24 godziny w temperaturze 70 ° na każdej produkcji w celu symulacji ekstremalnych warunków.

KOMOFRT TERMICZNY I WIZUALNY

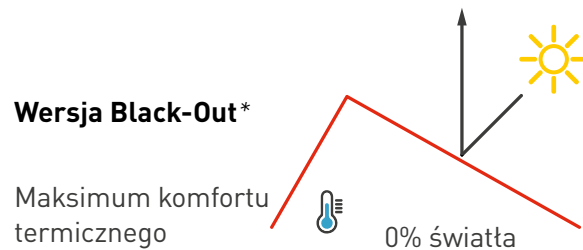


*LAC 1050 SLF-BO



**LAC 720 SLF - 950 SLF - 1050 SLF

ZAŁĘTA ESTETYCZNA: REGULARNE KOLORY PRZEZ PRZEJRZYSTOŚĆ

Oprócz surowców wybieranych ze względu na ich regularność, każda z naszych produkcji poddawana jest pomiarom wizualnym oraz porównawczym w celu zapewnienia ich jednorodności.

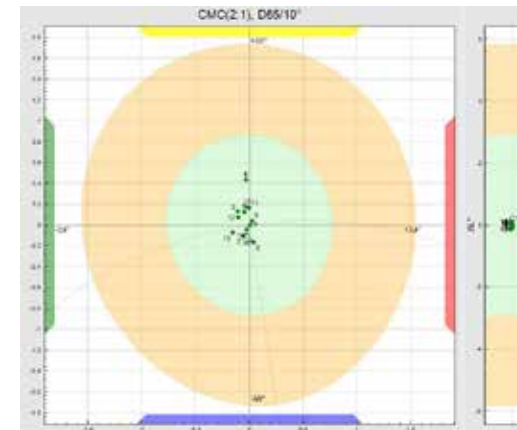

(zaobserwowana średnia zmian kolorów (delta E) jest mniejsza od 0.6)

	LAC 720 SLF	LAC 950 SLF
Nośnik	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Szerokość	3.00 m	3.00 m
Powlekanie	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Wykończenie	Cleangard PVDF obustronnie	Cleangard PVDF obustronnie
Waga całkowita	720 g/m ²	950 g/m ²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421	260/250 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363	32/28 daN	55/50 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411	10 daN / 5 cm	12 daN / 5 cm
Wydłużenie pod obciążeniem (Osnowa/ Wątek) > NF EN 15619	< 1% / <2%	< 1% / <2%
Odkształcenie resztkowe (Osnowa/ Wątek) > NF EN 15619	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0

...
 Wartości średnie. Nabywca naszych
 produktów jest odpowiedzialny za
 sprawdzenie czy posiadają one
 obowiązujące dane, weryfikując
 najnowszą kartę techniczną dostępną
 na stronie www.saintclairtextiles.com




SCTEX.FR/L720SLF



SCTEX.FR/L950SLF

Niech przemówi wasza wyobraźnia ...

tkaniny Saint Clair Textiles dostosowują się do każdego rodzaju kształtów i pomogą Ci stworzyć unikalne, nowoczesne kreacje.

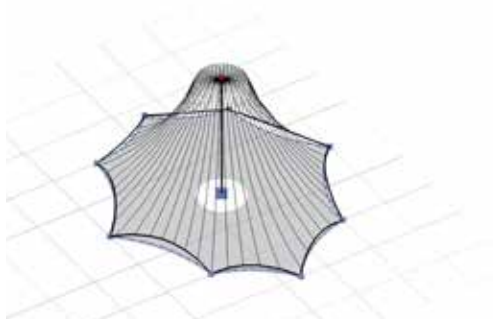

: Average values. The buyer of our products is responsible for checking
: the validity of the above data, on the latest data sheet available at
: www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/ARCHI

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE

RESOURCE

FINITION
CLEANGARD SLF

REACH
COMPLIANCE

vinyl
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

