






## MESHES - SOLAR PROTECTION

**PFAS  
FREE**

### SUNVIEW 05

Solar & Wind Control.  
Comfort shading with reduced  
glare and natural airflow.




**[FR]** Protection solaire dense réduisant l'éblouissement tout en maintenant une ventilation naturelle.




**[DE]** Dichter Sonnenschutz, der Blendung reduziert und gleichzeitig natürliche Belüftung ermöglicht.


**[ES]** Sombreado denso que reduce el deslumbramiento manteniendo la ventilación natural.

**[IT]** Schermatura densa che riduce l'abbagliamento mantenendo la ventilazione naturale.
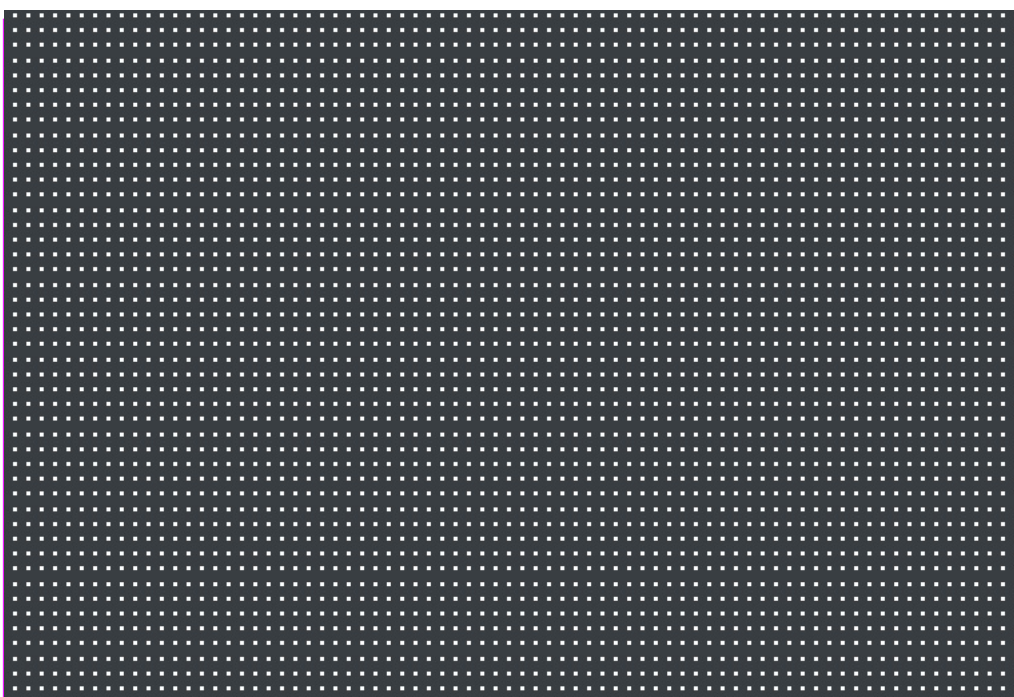
# SUNVIEW 05



	<b>OF</b>						
375 g/m <sup>2</sup>	5%	M2 - T2 - B1 BS - NFPA 701	0.44 mm	92%		UP TO 95%	3.00 m

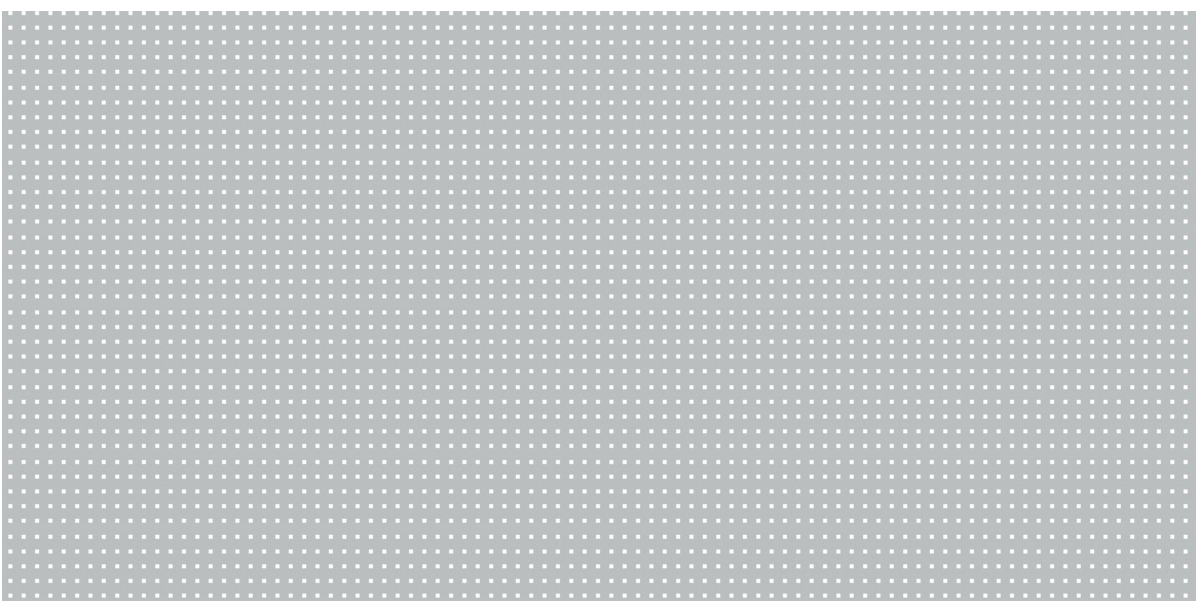

**654** (RAL 7035)  
3.00 m x 30 - 60 ml

## SUNVIEW 05

Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	550 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Thickness <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.44 mm
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Vernis 2 Faces 2 sides lacquered
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	375 g/m <sup>2</sup>
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	250 / 250 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	35 / 35 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	6 daN / 5 cm
Wind efficiency <i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	92%
Porosity <i>Porosité / Porosität / Porosidad / Porosità</i>	5%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza alla temperatura</i>	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - T2 - B1 BS - NFPA 701

COLOR			Gtot EXT			
7457 (RAL 1013)	61	21.5	0.14		16	
7772 (RAL 1015)	59	21	0.15		17	
7529 (RAL 1019)	31.5	61.5	0.11		5	
654 (RAL 7035)	48	42	0.11		9	
7832 (RAL 5014)	25.5	66.5	0.12		6.5	
7705 (RAL 7016)	6.5	88.5	0.12		5	

**Solar Reflexion (%)**  
*Réflexion Solaire (%) / Wärme Reflektion (%)  
Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)*

**Solar Absorption (%)**  
*Absorption Solaire (%) / Wärme Absorption (%)  
Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)*

**Gtot EXT** **Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C**  
*Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C  
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz  
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C  
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C*

**Thermal Comfort**  
*Confort Thermique / Wärme-Komfort  
Confort Térmico / Comfort Termico*

**Visual Transmission (%)**  
*Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%)  
Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)*

**Visual Protection**  
*Protection Visuelle / Visueller Schutz  
Protección Visual / Protezione Visiva*

∴ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)




SCTX.FR/SUNV05


**5 ANS  
YEARS**  
GARANTIE - WARRANTY  
Please contact us for warranty conditions




**7457** (RAL 1013)  
3.00 m x 30 - 60 ml




**7772** (RAL 1015)  
3.00 m x 30 - 60 ml



**7705** (RAL 7016)  
3.00 m x 30 - 60 ml




**7832** (RAL 5014)  
3.00 m x 30 - 60 ml



**7529** (RAL 1019)  
3.00 m x 30 - 60 ml

# SUNVIEW 05

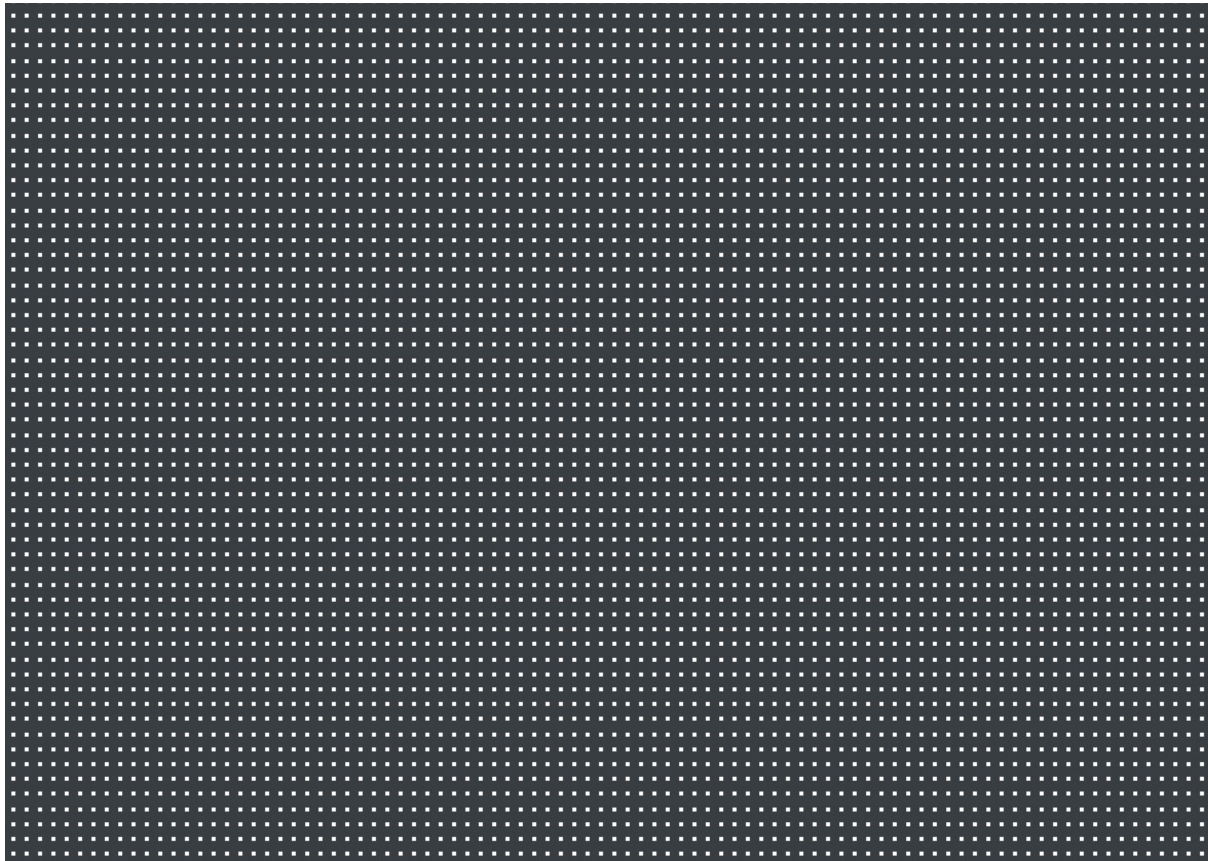

## FINITION SOLVENT FREE CLEANGARD AQX

New solvent-free finishing treatment: This treatment offers the same benefits as our classic Cleangard treatment, namely ease of maintenance and durability. However, it is formulated without solvents, thus reducing the environmental impact.

**[FR]** Nouveau traitement de finition sans solvant : Ce traitement offre les mêmes bénéfices que notre traitement Cleangard classique, à savoir la facilité d'entretien et la durabilité. Cependant, il est formulé sans solvant, réduisant ainsi l'impact environnemental.

**[DE]** Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

**[ES]** Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

**[IT]** Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.

### ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant  
*Résistant aux intempéries /  
Wetterbeständig /  
Resistente a la intemperie /  
Resistente alle intemperie*



Easier to clean  
*Plus facilement nettoyable /  
Leichter zu reinigen /  
Más fácil de limpiar /  
Più facile da pulire*



Very good weldability  
*Très bonne soudabilité /  
Sehr gute Schweißbarkeit /  
Muy buena soldabilidad /  
Ottima saldabilità*



Longer life  
*Plus de longévité / Längere  
Lebensdauer / Mayor vida útil /  
Maggiore durata*



Suppleness  
*Souple / Flexibilität / Flexibilidad /  
Buona flessibilità*



Smoother surface, less prone to soiling.  
*Plus lisse et moins adhérente aux  
salissures /  
Glatter und weniger schmutz-  
anfällig /  
Más lisa y menos adherente para  
las manchas /  
Più liscia e meno sensibile allo  
sporco.*

 MADE IN  
FRANCE

SYSTEM  
LOWICK

 REACH  
COMPLIANCE

 vinyl plus  
STRENGTH THROUGH  
SUSTAINABILITY

 Beyond  
technical  
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

 CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT  
DNV  
ISO 9001 • ISO 14001