






SOLAR PROTECTION

**PFAS
FREE**

SUNVIEW 05 W

Solar & Rain Control.
All-season outdoor comfort
with a 100% waterproof fabric.




[FR] Confort extérieur toute saison grâce à une toile 100 % étanche.

[DE] Ganzjähriger Outdoor-Komfort dank 100 % wasserdichtem Gewebe.

[ES] Confort exterior todo el año gracias a una lona 100 % impermeable.

[IT] Comfort esterno tutto l'anno grazie a un tessuto 100 % impermeabile.

SUNVIEW 05 W

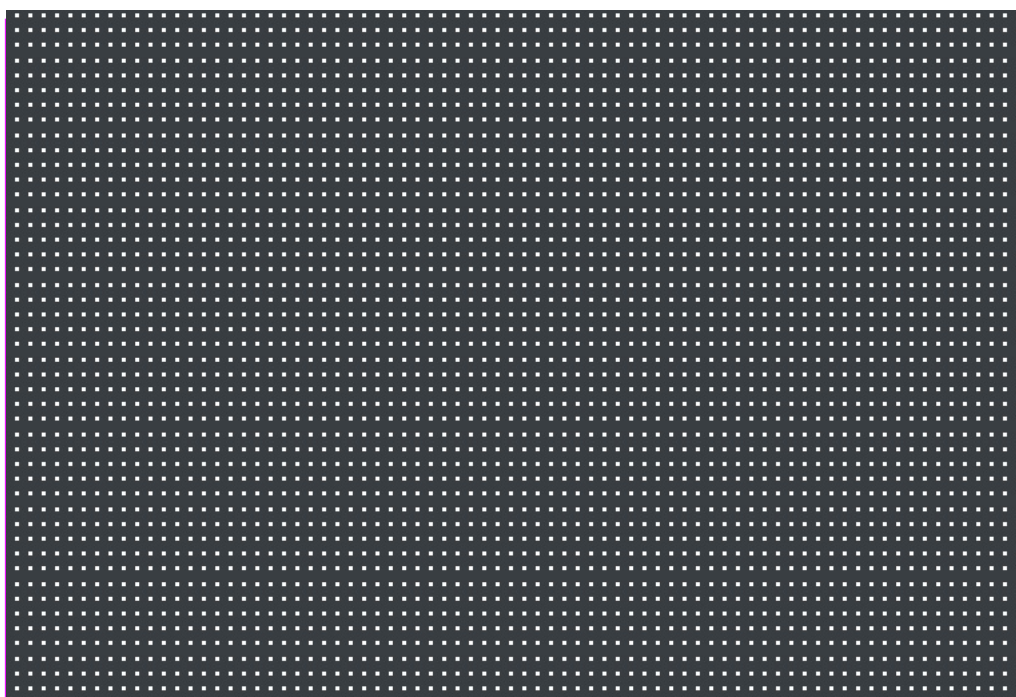

430 g/m²

OF

0%



M2 - T2 - B1
BS - NFPA 701



0.46 mm




UP TO
95%



Waterproof



3.00 m

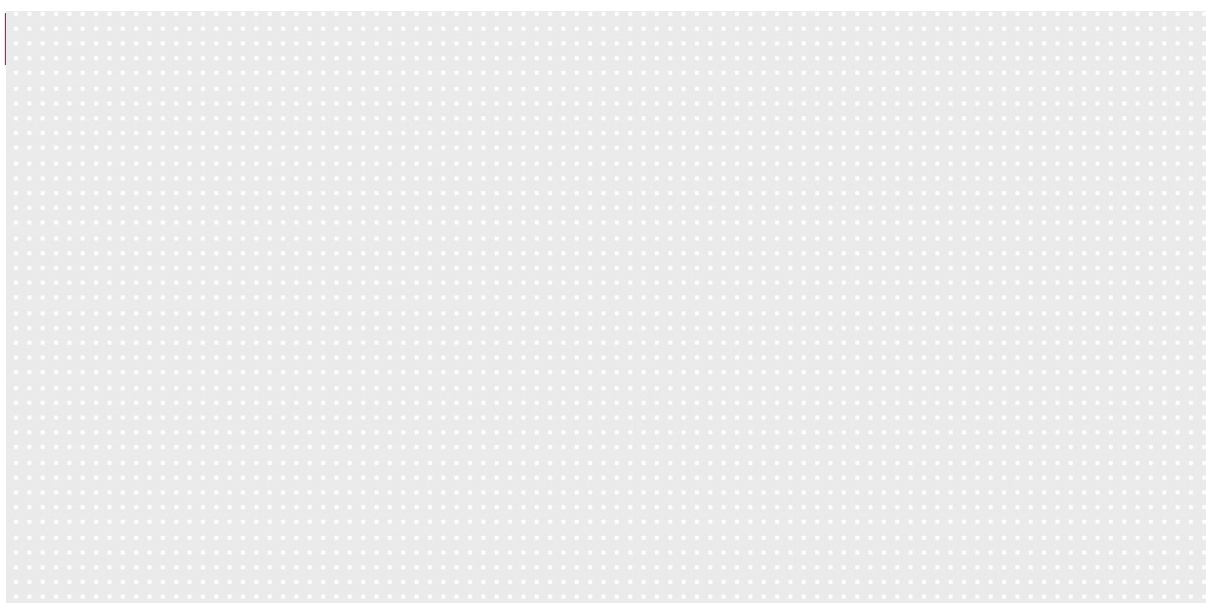

7279

3.00 m x 30 - 60 ml

SUNVIEW 05 W

Base cloth <i>Support / Trärgewebe / Soporte / Supporto</i>	550 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Thickness <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.46 mm
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Vernis 2 Faces 2 sides lacquered
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	430 g/m²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	260 / 260 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	37 / 37 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	7 daN / 5 cm
Porosity <i>Porosité / Porosität / Porosidad / Porosità</i>	0%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza alla temperatura</i>	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - T2 - B1 BS - NFPA 701

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible
⋮ for checking the validity of the above data, on the latest
⋮ data sheet available at www.saintclairtextiles.com

COLOR			Gtot EXT	°C		
7279	70	9	0,15		20	
7457 (RAL 1013)	60	19	0,16		20	
654 (RAL 7035)	50	35	0,13		13	
7705 (RAL 7016)	10	87	0,10		3	

Solar Reflexion (%)
*Réflexion Solaire (%) / Wärme-Reflektion (%)
Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)*

Solar Absorption (%)
*Absorption Solaire (%) / Wärme-Absorption (%)
Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)*

**Gtot
EXT** Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C
*Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C*

Thermal Comfort
*Confort Thermique / Wärme-Komfort
Confort Térmico / Comfort Termico*


Visual Transmission (%)
*Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%)
Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)*

Visual Protection
*Protection Visuelle / Visueller Schutz
Protección Visual / Protezione Visiva*




SCTEX.FR/SUNV05W

**5^{ANS}
YEARS**
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for
warranty conditions



7705 (RAL 7016)
3.00 m x 30 - 60 ml




654 (RAL 7035)
3.00 m x 30 - 60 ml



7457 (RAL 1013)
3.00 m x 30 - 60 ml

SUNVIEW 05 W

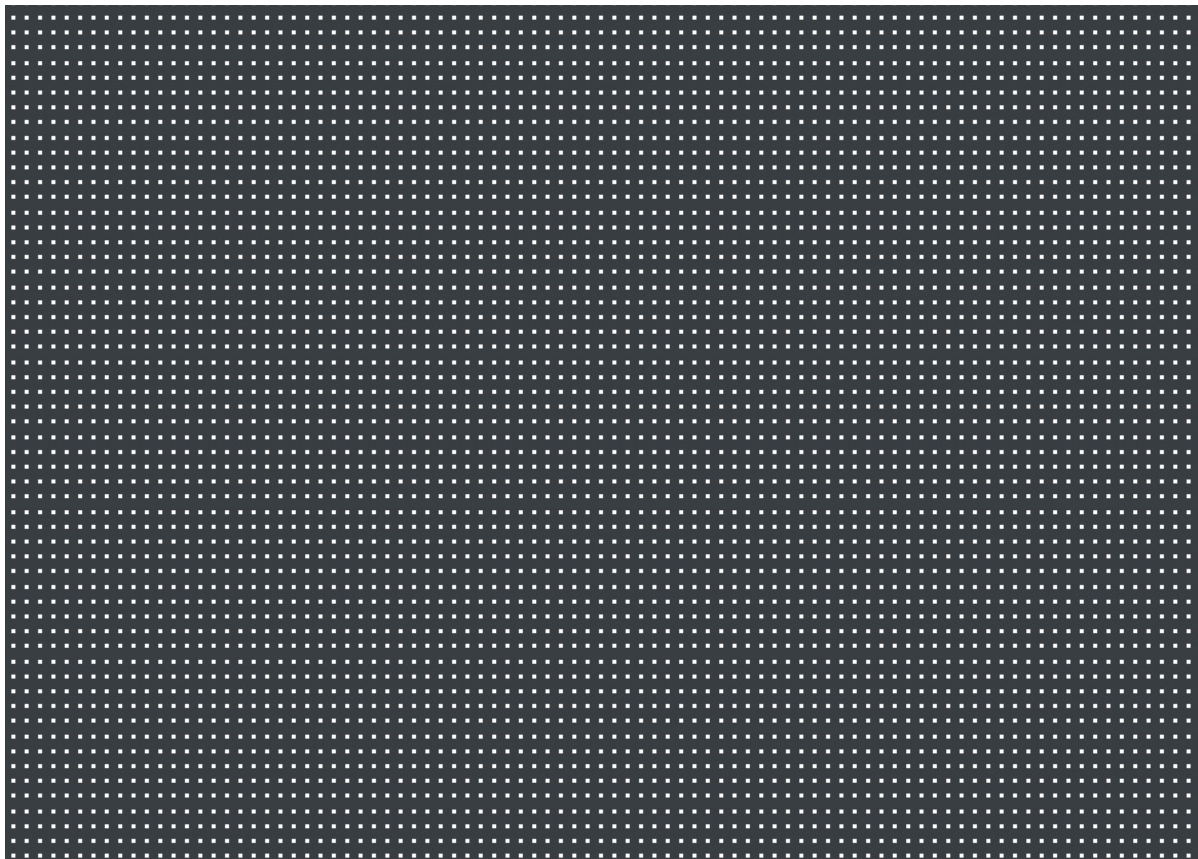

FINITION SOLVENT FREE CLEANGARD AQX

New solvent-free finishing treatment: This treatment offers the same benefits as our classic Cleangard treatment, namely ease of maintenance and durability. However, it is formulated without solvents, thus reducing the environmental impact.

[FR] Nouveau traitement de finition sans solvant : Ce traitement offre les mêmes bénéfices que notre traitement Cleangard classique, à savoir la facilité d'entretien et la durabilité. Cependant, il est formulé sans solvant, réduisant ainsi l'impact environnemental.

[DE] Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

[ES] Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

[IT] Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
*Résistant aux intempéries /
Wetterbeständig /
Resistente a la intemperie /
Resistente alle intemperie*



Easier to clean
*Plus facilement nettoyable /
Leichter zu reinigen /
Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire*



Very good weldability
*Très bonne soudabilité /
Sehr gute Schweißbarkeit /
Muy buena soldabilidad /
Ottima saldabilità*



Longer life
*Plus de longévité / Längere
Lebensdauer / Mayor vida útil /
Maggiore durata*



Suppleness
*Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità*



Smoother surface, less prone to soiling.
*Plus lisse et moins adhérente aux
salissures /
Glatter und weniger schmutz-
anfällig /
Más lisa y menos adherente para
las manchas /
Più liscia e meno sensibile allo
sporco.*

 **MADE IN
FRANCE**

**SYSTEM
LOWICK**

 **REACH
COMPLIANCE**

vinyl 
LOWICK SYSTEM
environmental performance

 **Beyond
technical
textiles**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

www.saintclairtextiles.com


CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT
DNV
ISO 9001 • ISO 14001