


MESHES - SOLAR PROTECTION

**PFAS
FREE**

SUNVIEW 12

Solar & Wind Control.
Balanced shading with light
control, ventilation and visual
comfort.

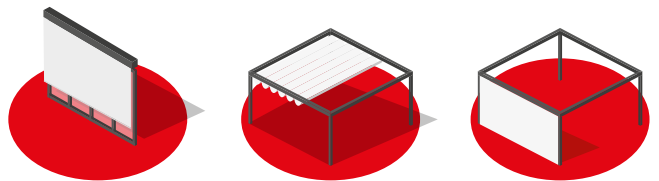


[FR] Protection solaire équilibrée avec contrôle de la lumière, ventilation et confort visuel.








[DE] Ausgewogener Sonnenschutz mit Lichtkontrolle, Belüftung und visuellem Komfort.

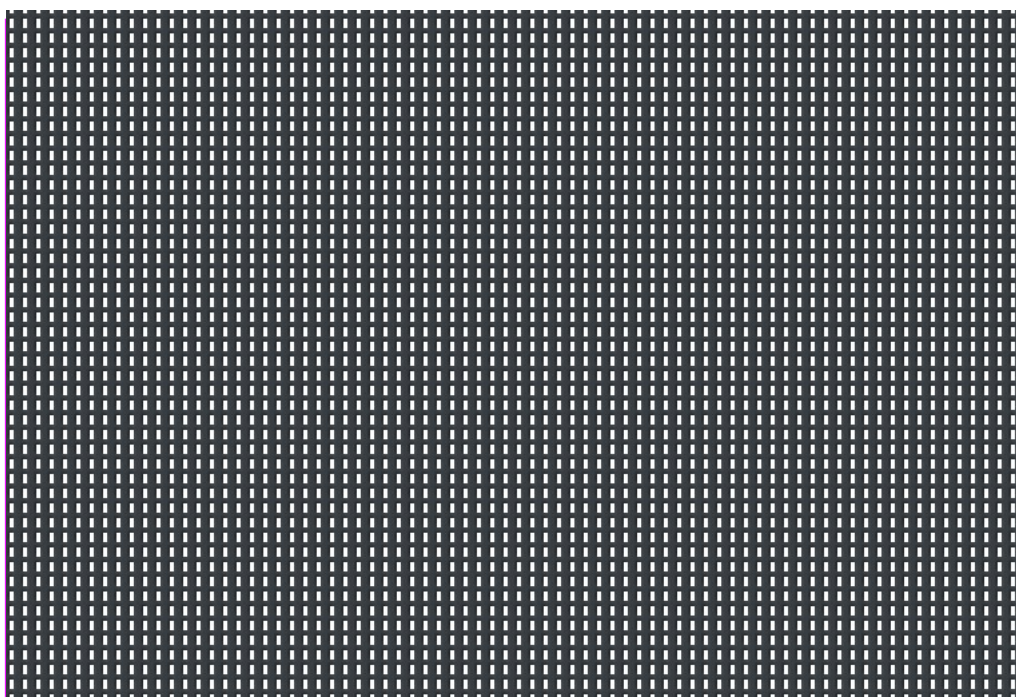
[ES] Sombreado equilibrado con control de luz, ventilación y confort visual.

[IT] Schermatura equilibrata con controllo della luce, ventilazione e confort visivo.

SUNVIEW 12



 g/m ²	OF						
390 g/m ²	12%	M2 - B1 - BS NFPA 701	0.55 mm	92%		UP TO 88%	3.00 m

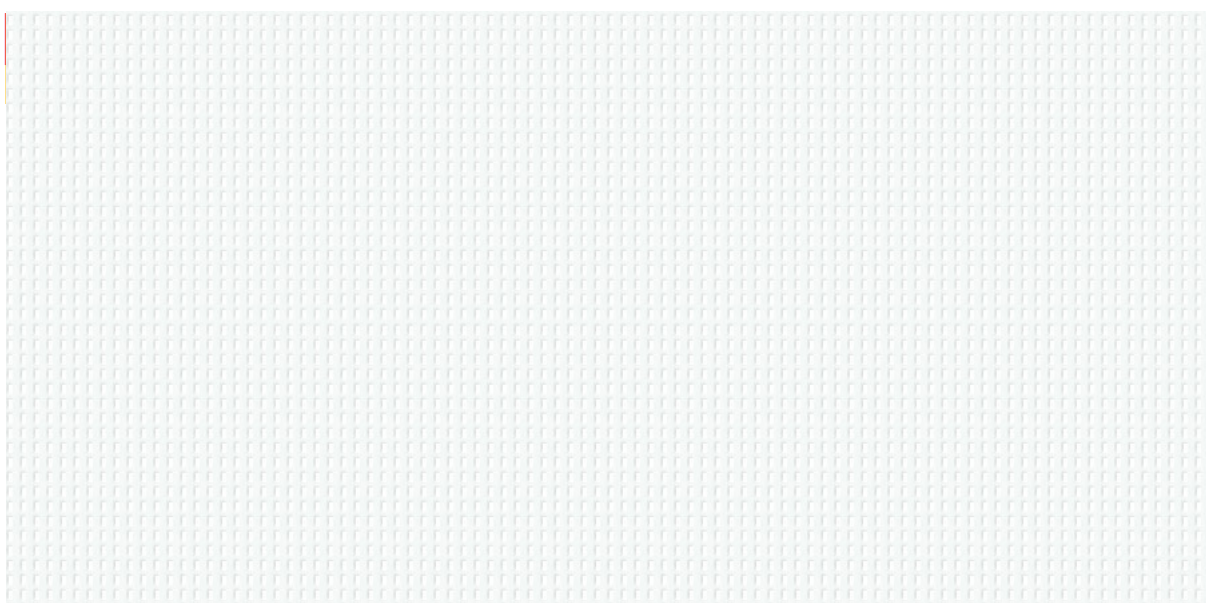

7279 [RAL 9016]
3.00 m x 30 ml

SUNVIEW 12

Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Thickness <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.55 mm
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Vernis 2 Faces 2 sides lacquered
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	390 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	285 / 275 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	65 / 50 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Wind efficiency <i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	92%
Porosity <i>Porosité / Porosität / Porosidad / Porosità</i>	12%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - B1 BS - NFPA 701

COLOR			Gtot EXT			
7705 (RAL 7016)	7	79	0,17		14	
7279 (RAL 9016)	63	9	0,20		28	
7196 (RAL 7037)	18	66	0,17		15	
7772 (RAL 1015)	55	19	0,19		24	



Solar Reflexion (%)
Réflexion Solaire (%) / Wärme-Reflektion (%) / Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)



Solar Absorption (%)
Absorption Solaire (%) / Wärme-Absorption (%) / Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)



Gtot EXT **Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C**
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C / Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz / Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C / Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C



Thermal Comfort
Confort Thermique / Wärme-Komfort / Confort Térmico / Comfort Termico



Visual Transmission (%)
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) / Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)



Visual Protection
Protección Visual / Visueller Schutz / Protección Visual / Protezione Visiva

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com




SCTEX.FR/SUNV12-V2


**5 ANS
YEARS**

GARANTIE - WARRANTY


Please contact us for warranty conditions



7705 (RAL 7016)
3.00 m x 30 ml




7196 (RAL 7037)
3.00 m x 30 ml



7772 (RAL 1015)
3.00 m x 30 ml

SUNVIEW 12

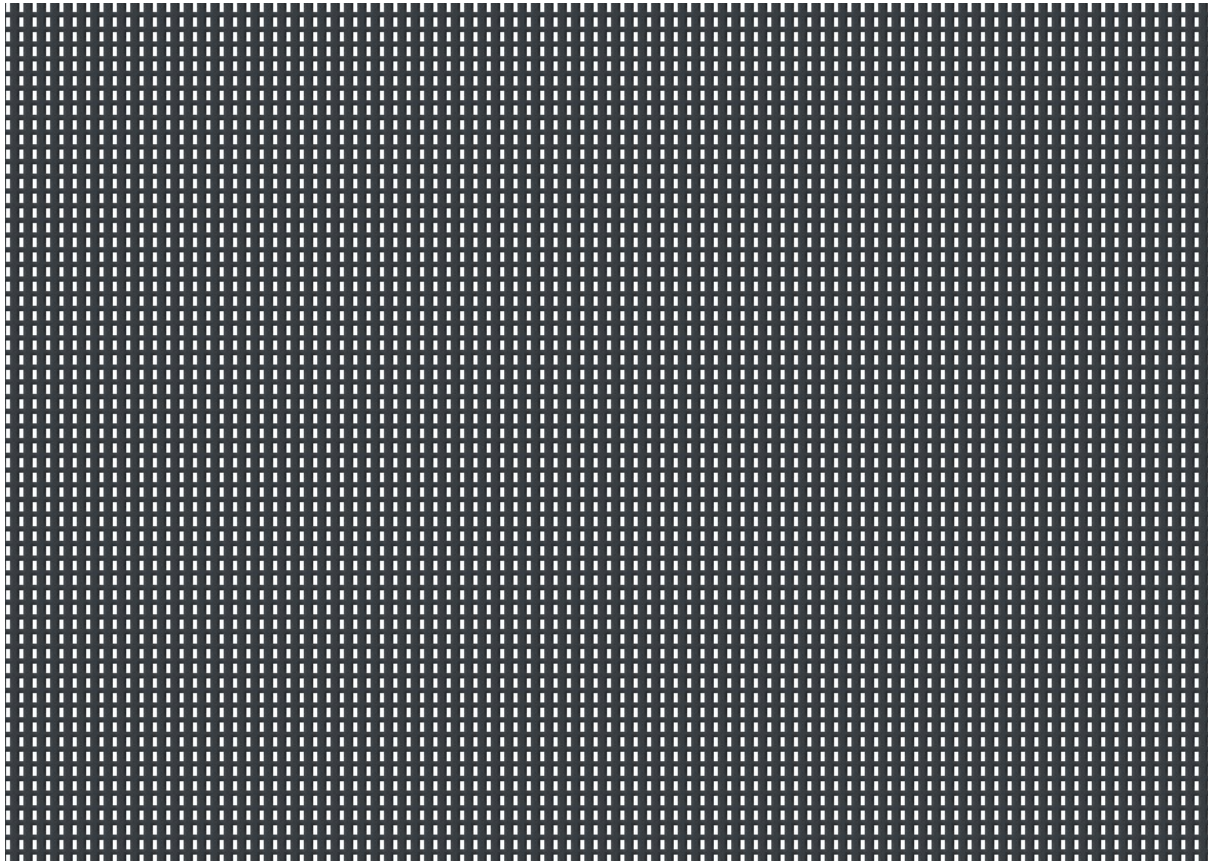

FINITION SOLVENT FREE CLEANGARD AQX

New solvent-free finishing treatment: This treatment offers the same benefits as our classic Cleangard treatment, namely ease of maintenance and durability. However, it is formulated without solvents, thus reducing the environmental impact.

[FR] Nouveau traitement de finition sans solvant : Ce traitement offre les mêmes bénéfices que notre traitement Cleangard classique, à savoir la facilité d'entretien et la durabilité. Cependant, il est formulé sans solvant, réduisant ainsi l'impact environnemental.

[DE] Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

[ES] Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

[IT] Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
*Résistant aux intempéries /
Wetterbeständig /
Resistente a la intemperie /
Resistente alle intemperie*



Easier to clean
*Plus facilement nettoyable /
Leichter zu reinigen /
Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire*



Very good weldability
*Très bonne soudabilité /
Sehr gute Schweißbarkeit /
Muy buena soldabilidad /
Ottima saldabilità*



Longer life
*Plus de longévité / Längere
Lebensdauer / Mayor vida útil /
Maggiore durata*



Suppleness
*Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità*



Smoother surface, less prone to soiling.
*Plus lisse et moins adhérente aux
salissures /
Glatter und weniger schmutz-
anfällig /
Más lisa y menos adherente para
las manchas /
Più liscia e meno sensibile allo
sporco.*

 MADE IN
FRANCE

SYSTEM
LOWICK

 REACH
COMPLIANCE

 vinyl
plus
STANDARD PERFORMANCE

 Beyond
technical
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

www.saintclairtextiles.com

 CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT
DNV
ISO 9001 • ISO 14001